

Prestatie verklaring

No. VBI-13005

Declaration of Performance (DoP)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Fabrieksmatig vervaardigde producten van EPS

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Afhankelijk van het product wordt elke verpakkingseenheid of elk product voorzien van een label met daarop de productnaam, de productiecode en het nummer van deze prestatieverklaring.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Thermische isolatie van gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

VBI Weurt B.V.
Metaalweg 8 6551 AD Weurt
Postbus 31 6850 AA Huissen

Telefoon: +31 (0)26 677 13 34

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V van de CPR (Verordening (EU) Nr. 305/2011):

System 3

7. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) heeft onder systeem 3 de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie										Geharmoniseerde norm
	EPS 60 VBI 30A	EPS 60 VBI 31A	EPS 60 VBI 33A	EPS 60 VBI 34A	EPS 60 VBI 36A	EPS 60 VBI 38A	EPS 60 VBI 38B	EPS 60 VBI 39A	EPS 100 VBI 36A	EPS 150 VBI 34A	
Brandgedrag (Euroklassen)	F	F	F	E	F	F	F	F	E	E	Artikel 4.2.6
Waterdoorlatendheid	NPD										Artikel 4.3.11
Emissie van gevaarlijke stoffen aan de binnenomgeving	-										Artikel 4.3.19
Isolatie-index voor rechtstreeks luchtgeluid	NPD										Artikel 4.3.1.4
Contactgeluidtransmissie-index	NPD										Artikel 4.3.14 en 4.3.15
Warmtegeleiding [W/mK]	0,030	0,031	0,033	0,034	0,036	0,038	0,038	0,039	0,036	0,034	Artikel 4.2.1
Waterdampdoorlatendheid	NPD										Artikel 4.3.11
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]				60				100	150	150	Artikel 4.3.3
Buigsterkte [kPa]				100				150	200		Artikel 4.3.6
Treksterkte	NPD										Artikel 4.3.6
Duurzaamheid m.b.t. brandgedrag	Does not change in time										Artikel 4.2.7.2
Duurzaamheid	Does not change in time										Artikel 4.2.7
Kruipvervorming	NPD										Artikel 4.3.7
Vorst-dooi weerstand	NPD										Artikel 4.3.12
Lange duur reductie van de dikte	NPD										Artikel 4.3.15.4

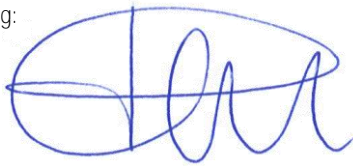
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: H. Elsenga
Functie: Directeur Productie

Huissen, 3 april 2015

Handtekening:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a cursive 'Elsenga'.